PLAFOND

UNO ECLIPSE GEN2

Taars Hallen

UNO ECLIPSE GEN2

12.04.2021

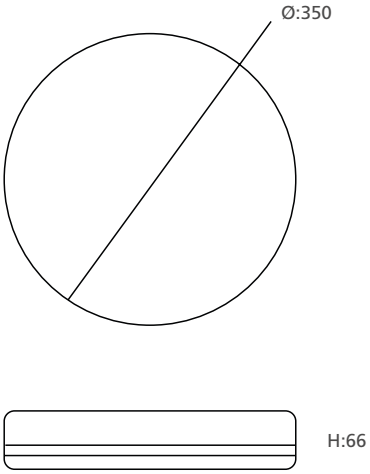

		ON-OFF 18W	DALI 18W	SENSOR 18W	ON-OFF 12W	SENSOR 12W
Systemeffekt:		18W	18W	18W	12W	12W
Montering:		Inomhus	Inomhus	Inomhus	Inomhus	Inomhus
Ljusflöde:		1600lm	1600lm	1600lm	1100lm	1100lm
Färgtemp:		3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K
Färg armatur:		Vit	Vit	Vit	Vit	Vit
Armaturmaterial:		Alu	Alu	Alu	Alu	Alu
Cover:		Opal	Opal	Opal	Opal	Opal
IP klass:		54	54	54	54	54
IK klass:		08	08	08	08	08
CRI:		90	90	90	90	90
Frekvens:		50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Spänning:		220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Styrning:		On-off	DALI	Sensor	On-off	Sensor
Chipdriver:		Internal	Internal	Internal	Internal	Internal
L90:		50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Mätt:		Ø:350 H:66	Ø:350 H:66	Ø:350 H:66	Ø:350 H:66	Ø:350 H:66
Produktnummer:	3000K 4000K	27-0300-000008G2 27-0300-000009G2	27-0300-000012G2 27-0300-000013G2	27-0300-000023G2 27-0300-000024G2	27-0300-000025G2 27-0300-000026G2	27-0300-000027G2 27-0300-000028G2
E nummer:	3000K 4000K	75 078 73 75 078 74	75 078 75 75 078 76	75 078 77 -	75 078 78 -	75 078 79 -

Grundljus sensor har ett grund-ljus på 30% vid inaktivt läge. Vid aktivt läge går armaturen upp till 100%. Efter ca 8 timmar i inaktivt läge kommer armaturen släckas helt.