Mode C sport

SNEP® Mode C lämpar sig för många olika anläggningar, såsom butiker och kontor, logistikcenter, lagerlokaler, industrihallar, idrottsanläggningar och offentliga utrymmen. Perfekt SNEP-belysning uppnås genom att välja passande ljusfördelning, produktlängd, ljuseffekt och elektronik. SNEP® Mode C erbjuder enkelhet från design till installation och användarupplevelse. DIN 18032-3 bolltest godkänd armatur för idrottsanläggningar.

Notera att LCS-kopplingarna inte är bolltestade och därför integodkända enligt DIN 18032-3.

SNEP® Mode-serien levereras med fästen för ytmontage, MB1S.

Mode C tillverkas i Finland med minsta möjliga koldioxidavtryck.

Mode C -C inkoppling med genomgående kabel

28.03.2024

INFO:

Modell:		**Mode C**	**Mode C**	**Mode C**	**Mode C**
Systemeffekt:		82W	135W	137W	171W
Optik PMMA:		Bred (W90)	Extra bred (T90)	Bred (W90)	Bred (W90)
Färgtemp:		4000K	4000K	4000K	4000K
Ljusflöde:		12 700 lm	20 150 lm	20 350 lm	25 350 lm
Lumen/W		154 lm/W	149 lm/W	148 lm/W	148 lm/W
Färg armatur:		Grå	Grå	Grå	Grå
Armaturmaterial:		Återvunnen aluminium/PC	Återvunnen aluminium/PC	Återvunnen aluminium/PC	Återvunnen aluminium/PC
Omgivningstemperatur		-25C – +50°C	-25C – +50°C	-25C – +50°C	-25C – +50°C
IP klass / IK klass:		IP44 / IK08	IP44 / IK08	IP44 / IK08	IP44 / IK08
Iso. klass:		Klass I	Klass I	Klass I	Klass I
Frekvens:		50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Ra:		>80	>80	>80	>80
Spänning:		220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC
Chip:		MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3
Livslängd 25°C (L80B50):		100 000 h	100 000 h	100 000 h	100 000 h
Montering:		MB1S**	MB1S**	MB1S**	MB1S**
Vikt:		3,6 kg	3,6 kg	4,9 kg	6,2 kg
Anslutning (max):		5x2.5 mm²	5x2.5 mm²	5x2.5 mm²	5x2.5 mm²
Storlek (mm)*:		L:1700 x B:70 x H:65	L:1700 x B:70 x H:65	L:2260 x B:70 x H:65	L:2820 x B:70 x H:65
E nummer:	**on/off** **DALI**	7218724 7218725	7218726 7218727	7219629 7219630	7219635 7219636

* Mode C går även att få i fler längder

** För ytmontage, andra fästen går att beställa separat





Ljusfördelning

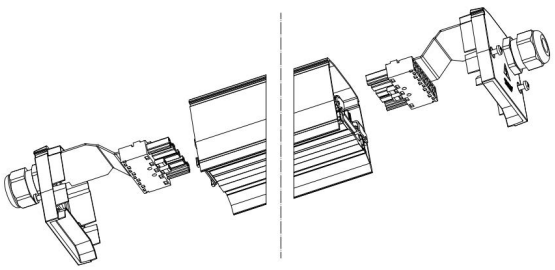

Mode C -LCS snabbkoppling med genomgående kabel

28.03.2024

INFO:

Modell:	**Mode C**	**Mode C**	**Mode C**
Systemeffekt:	82W	137W	171W
Optik PMMA:	Bred (W90)	Bred (W90)	Bred (W90)
Färgtemp:	4000K	4000K	4000K
Ljusflöde:	12 700 lm	20 350 lm	25 350 lm
Lumen/W	154 lm/W	148 lm/W	148 lm/W
Färg armatur:	Grå	Grå	Grå
Armaturmaterial:	Återvunnen aluminium/PC	Återvunnen aluminium/PC	Återvunnen aluminium/PC
Omgivningstemperatur	-25C – +50°C	-25C – +50°C	-25C – +50°C
IP klass / IK klass:	IP44 / IK08	IP44 / IK08	IP44 / IK08
Iso. klass:	Klass I	Klass I	Klass I
Frekvens:	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Ra:	>80	>80	>80
Spänning:	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC
Chip:	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3
Livslängd 25°C (L80B50):	100 000 h	100 000 h	100 000 h
Montering:	MB1S**	MB1S**	MB1S**
Vikt:	3,6 kg	4,9 kg	6,2 kg
Anslutning (max):	5x2.5 mm²	5x2.5 mm²	5x2.5 mm²
Storlek (mm)*:	L:1760 x B:70 x H:65	L:2320 x B:70 x H:65	L:2880 x B:70 x H:65
E nummer: **on/off** **DALI**	7219624 7219625	7219633 7219634	7219639 7219640

* Mode C går även att få i fler längder

** För ytmontage, andra fästen går att beställa separat

Ljusfördelning

Mode C -KA kabel 2m med fri ände

28.03.2024

INFO:

Modell:		**Mode C**	**Mode C**	**Mode C**
Systemeffekt:		82W	137W	171W
Optik PMMA:		Bred (W90)	Bred (W90)	Bred (W90)
Färgtemp:		4000K	4000K	4000K
Ljusflöde:		12 700 lm	20 350 lm	25 350 lm
Lumen/W		154 lm/W	148 lm/W	148 lm/W
Färg armatur:		Grå	Grå	Grå
Armaturmaterial:		Återvunnen aluminium/PC	Återvunnen aluminium/PC	Återvunnen aluminium/PC
Omgivningstemperatur		-25C – +50°C	-25C – +50°C	-25C – +50°C
IP klass / IK klass:		IP44 / IK08	IP44 / IK08	IP44 / IK08
Iso. klass:		Klass I	Klass I	Klass I
Frekvens:		50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Ra:		>80	>80	>80
Spänning:		220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC
Chip:		MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3
Livslängd 25°C (L80B50):		100 000 h	100 000 h	100 000 h
Montering:		MB1S**	MB1S**	MB1S**
Vikt:		3,6 kg	4,9 kg	6,2 kg
Anslutning (max):		5x2.5 mm²	5x2.5 mm²	5x2.5 mm²
Storlek (mm)*:		L:1700 x B:70 x H:65	L:2260 x B:70 x H:65	L:2820 x B:70 x H:65
E nummer:	**on/off** **DALI**	7219622 7219623	7219631 7219632	7219637 7219638

* Mode C går även att få i fler längder

** För ytmontage, andra fästen går att beställa separat

Ljusfördelning

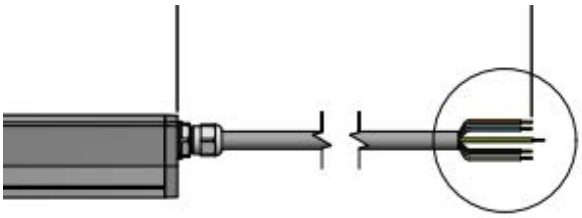

6. Coupling to a connection end
Kopplung mit einem Verbindungsende

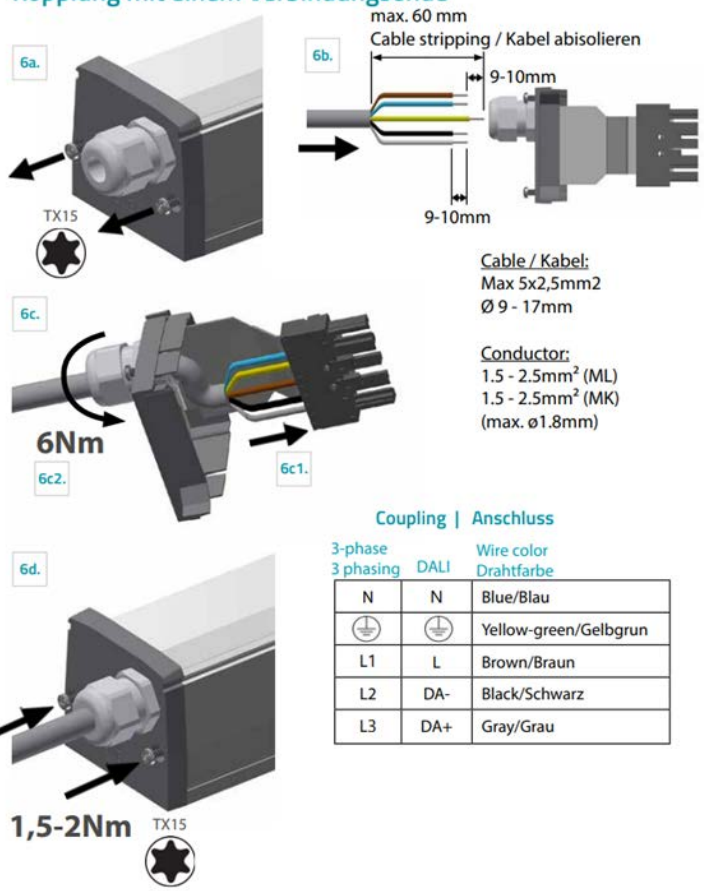

Cable / Kabel:
Max 5x2,5mm2
Ø 9 - 17mm

Conductor:
1.5 - 2.5mm² (ML)
1.5 - 2.5mm² (MK)
(max. ø1.8mm)

Coupling | Anschluss

3-phase 3 phasing	DALI	Wire color Drahtfarbe
N	N	Blue/Blau
⏚	⏚	Yellow-green/Gelbgrun
L1	L	Brown/Braun
L2	DA-	Black/Schwarz
L3	DA+	Gray/Grau